

IS313W

Kurzanleitung



DOWNLOAD:

https://esenta.de/download/site/ba/is313w/is313w-w_de.pdf



IS313W

Lieferumfang


Vergewissern Sie sich, dass das Paket folgende Elemente beinhaltet:



Schraubendübel x 2



ST4X20-Schraube x 2



M4X30-Schraube x 2



11-poliges Kabel x 1



Wandhalterung x 1



10-poliges Kabel x 1




Innenstation x 1

IS313W



Produktübersicht

Frontseite

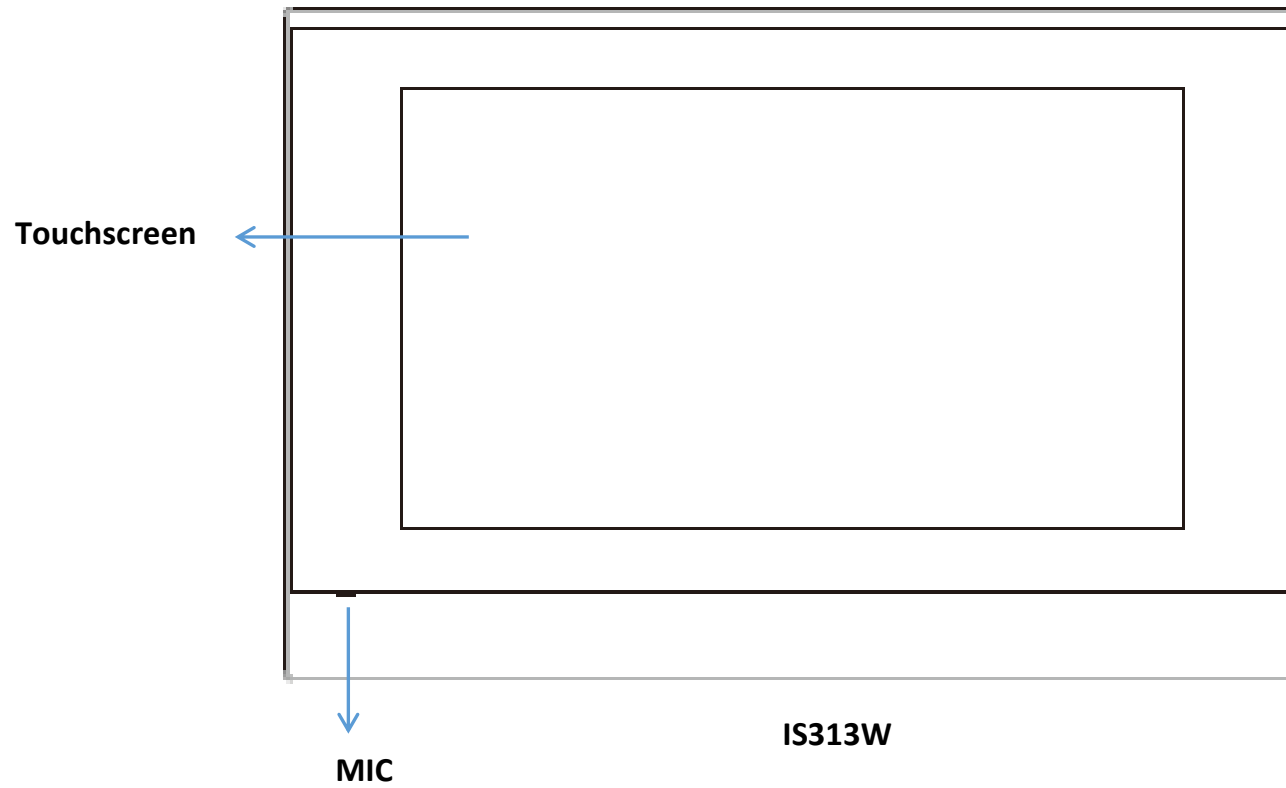

IS313W


Rückseite

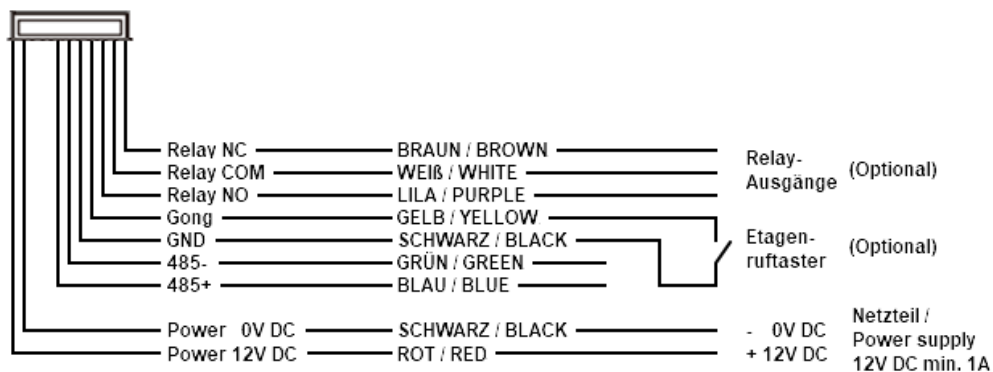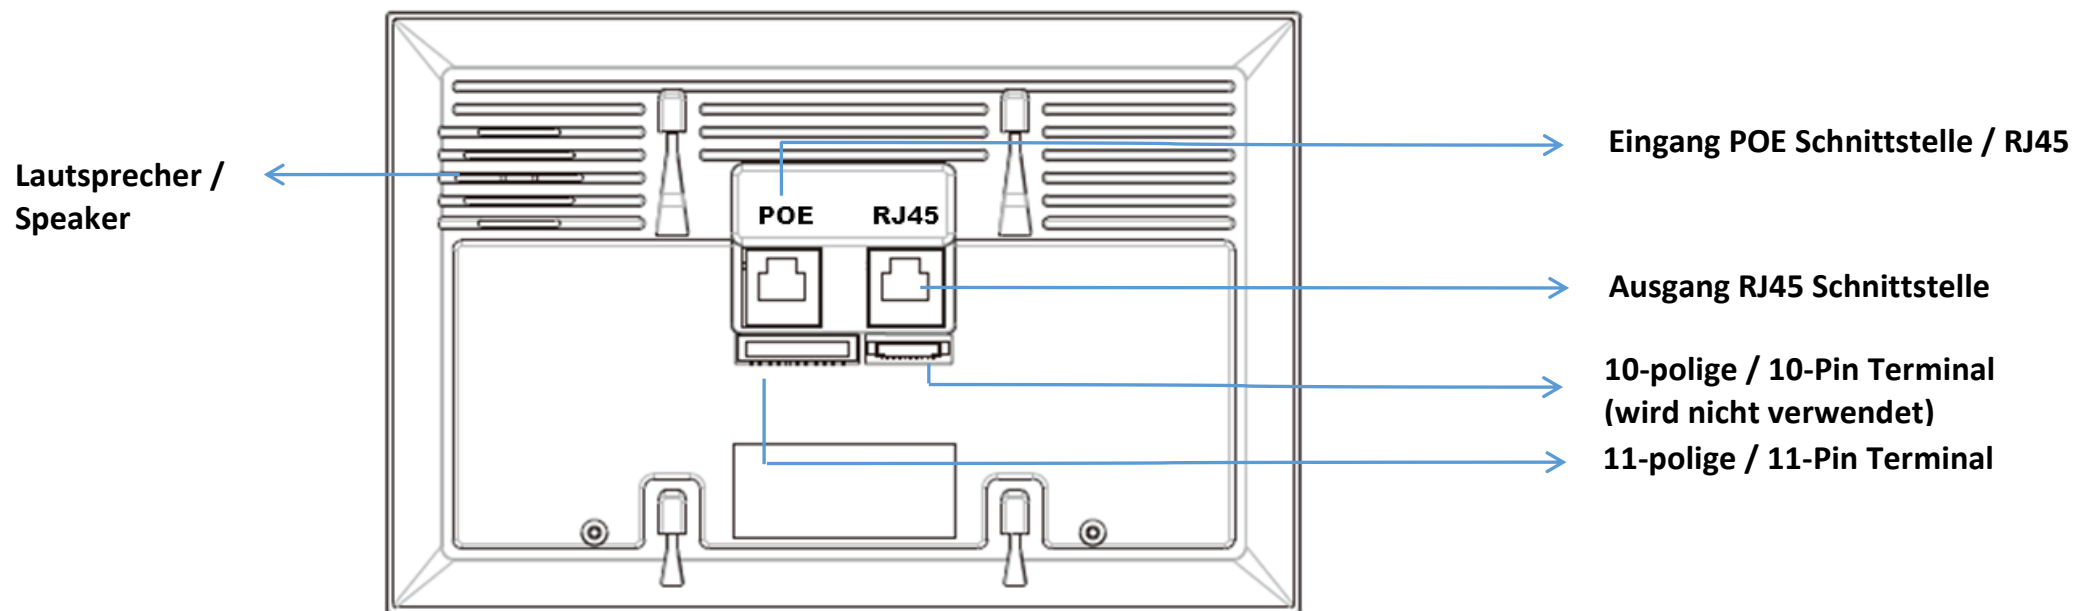


IS313W

Installation

An einer tiefen UP-Schalterdose in der Wand




Vergewissern Sie sich, dass sich alle Kabel in der UP-Schalterdose befinden.



Befestigen Sie die Wandhalterung auf der UP-Schalterdose mit zwei M4X30 Schrauben.

Befestigung des Geräts

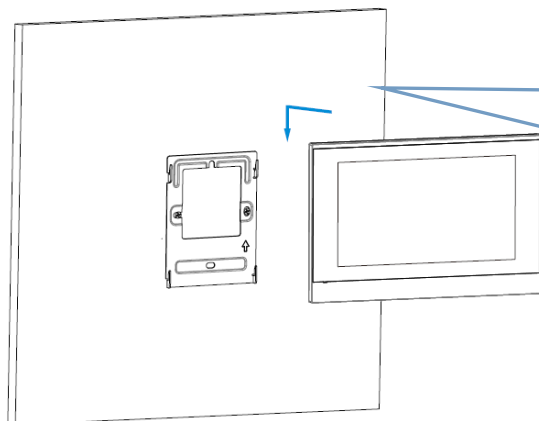

Hängen Sie die IS313 auf die Wandhalterung und drücken Sie nach unten, bis diese einrastet.


IS313W

Konfiguration an der IS313W

1. Zugang zu den grundlegenden Informationen: Nach der Einrichtung des Netzwerks und der Spannungsversorgung, gehen Sie auf **More -> Setting -> Advance -> Passwort: 123456 eingeben und mit OK bestätigen**
Network -> Refresh -> Ihr WLAN auswählen -> Ihr WLAN-Passwort eingeben und auf das Speichersymbol tippen.
2. Nach der Einrichtung des WLAN-Netzwerks, gehen Sie auf **More -> System-Info**, um die zugewiesene IP-Adresse zu prüfen.
HINWEIS: Setzen Sie ein Häkchen in Ihrem Router, bei „Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.“
3. Zugang zum Webinterface von IS313W: Starten Sie einen Browser und geben Sie die IP Adresse ein, danach den Nutzernamen und das Passwort zum Anmelden.
Voreingestellt:
Nutzername: admin
Passwort: admin

IS313W

Konfiguration im Webinterface

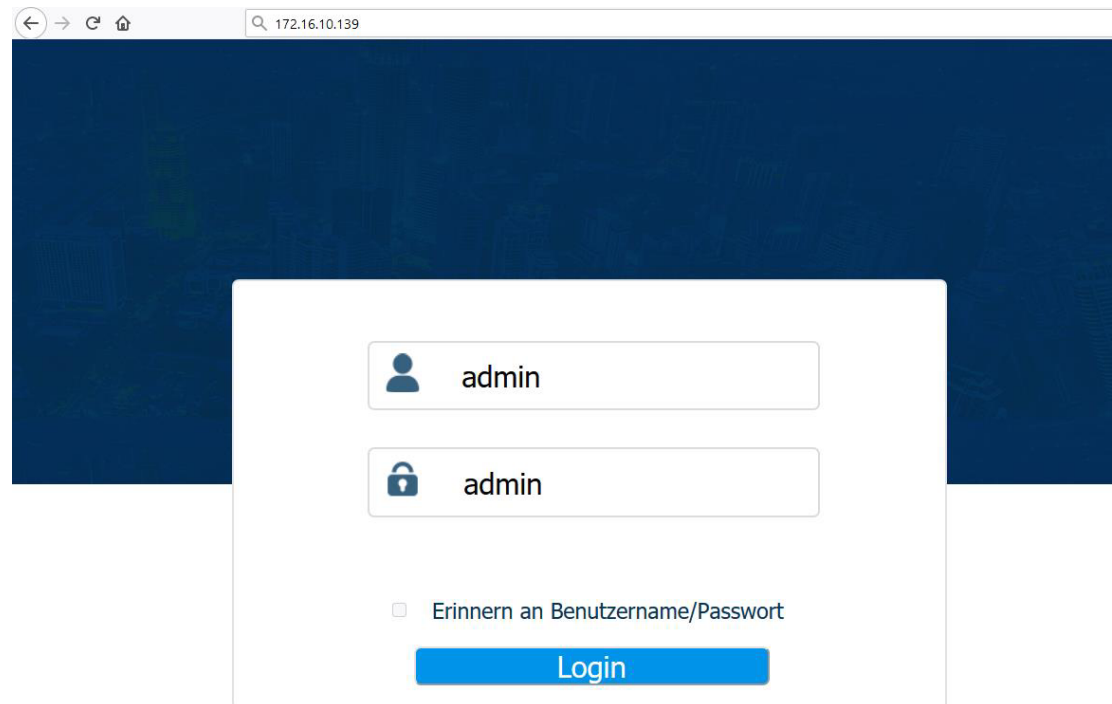

The image shows a web browser window with the address bar displaying "172.16.10.139". The main content area is a dark blue background with a white login form centered on the screen. The form contains the following elements:

- A username input field with a person icon and the text "admin".
- A password input field with a lock icon and the text "admin".
- A checkbox labeled "Erinnern an Benutzername/Passwort".
- A blue "Login" button.

IS313W

ESENTA
smart living

SIP Server: **Anruf Einstellungen** DTMF Codes

Allgemein

Anruf Timeout (Sekunden): 60

Direct IP Call

Benutzername: IS313W Protokoll: UDP

Speichern

ESENTA
smart living

Kamera

Streams

(M)JPEG Links

JPEG Schnappschuss (3:4) http://camera.testtestest@172.16.10.140/snapshot.jpg

JPEG Schnappschuss (16:9) http://camera.testtestest@172.16.10.140/snapshot_wide.jpg

MJPEG Stream (3:4) http://camera.testtestest@172.16.10.140/stream.mjpg

MJPEG Stream (16:9) http://camera.testtestest@172.16.10.140/stream_wide.mjpg

RTSP Link

H264 Stream (16:9) rtsp://camera.testtestest@172.16.10.140:8554/h264

rtsp://172.16.10.140:8554/h264

Neues Kamera-Passwort setzen

Neues Passwort: Password Passwort wiederholen: Password

Speichern

ESENTA
smart living

Monitor

Door Phone

Index	Nummer	Name	URL	Benutzer-Nam e	Display	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	IS313W	SIAS	rtsp://172.16.10.140:8554/h264	camera	Disabled
<input type="checkbox"/>	2					
<input type="checkbox"/>	3					
<input type="checkbox"/>	4					
<input type="checkbox"/>	5					
<input type="checkbox"/>	6					
<input type="checkbox"/>	7					
<input type="checkbox"/>	8					
<input type="checkbox"/>	9					
<input type="checkbox"/>	10					

Device Number: IS313W Device Name: SIAS

Destination URL: rtsp://172.16.10.140:8554/h264 User Name: camera

Password: Password Display in Call: Disabled

Monitor Import/Export

Import(.xml): Not selected any files Select File Import Cancel

Export: Export

Web Camera

IS313W

The screenshot shows the FRITZ!Box 7490 web interface. The left sidebar contains navigation options: Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetz, Mesh, Netzwerk (highlighted), USB-Geräte, Speicher (NAS), Mediaserver, FRITZ!Box-Name, Smart Home, WLAN, DECT, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Netzwerk' and shows a list of network connections. A red box highlights the IP address '172.16.10.139' next to the device 'IS313-W'. Below this, other devices like 'esentā-hub' and 'esentā-sias' are listed with their respective IP addresses.

The screenshot shows the ESENTA web interface. A dialog box titled 'Klingelschild ändern' is open. It contains the following fields and options:

- Bitte neuen Namen eingeben:** Max Mustermann
- Etage:** 1
- SIP Adresse:** sip:172.16.10.139 (highlighted with a red box) and sip:**610@fritz.box
- Buttons:** Schalte Relais 1, Schalte Relais 2, Schalte Relais 3, Schalte Hub Relais 1, Schalte Hub Relais 2, Schalte Hub Relais 3
- Button:** Ändern

A red line connects the highlighted IP address in the dialog to the IP address in the network list of the previous screenshot.

IS313W

172.16.20.112/sip/saveDtmf

SIP

SIP Server Anruf Einstellungen **DTMF Codes**

DTMF

Tür Öffnungscodes

Zusätzliche Codes	Aktion	Folgeaktion
1 *****	Hub Relais 1	keine
2 *****	Relais 2	keine

Weiteren hinzufügen

Speichern

172.16.10.139

Suchen

Status

Konto

Netzwerk

Phone

Zeit/Sprache

Anruf

Taste/Display

Klingeltöne

Multicast

Album

Durchsage

Monitor

Relay

Relay Setting

Local Relay

DTMF #

Relay Interval 3s

Relay Type Open Door

Remote Relay

DTMF 1234

DTMF Code1 4567

DTMF Code2 1111

DTMF Code3 #

Key Setting

Softkey In Talking Page

Taste	Status	Kontoname	Typ
Taste1	Ermöglicht	Haustür	Remote Relay By DTMF
Taste2	Ermöglicht	Garagentor	Remote Relay By DTMF1
Taste3	Ermöglicht	Kellertür	Remote Relay By DTMF2
Taste4	Ausgeschaltet	Unlock4	Remote Relay By DTMF3
Taste5	Ausgeschaltet	Unlock5	Local Relay

Softkey In Incoming Page

Taste	Status	Kontoname	Typ
Taste	Ausgeschaltet	Unlock	Remote Relay By HTTP

Softkey In Monitor Page

Taste	Status	Kontoname	Typ
Taste	Ermöglicht	Unlock	Remote WebRelay

Bestätigen

Abbrechen

IS313W

ESENTA
| smart living

Smart Home

Allgemein

Schnittstellen

WebThings Schnittstelle aktivieren

MQTT Schnittstelle aktivieren

HTTP Relais Schnittstelle aktivieren

Web Things

URL
http://172.16.20.140/thing.json/NXJMxn9xn9vvG

HTTP Relais

Relay 1 erlauben <http://ctrl:XsZFdQi8@172.16.20.140/httpcmd/switch/relay1>

Relay 2 erlauben

Relay 3 erlauben

Hub Relay 1 erlauben

Hub Relay 2 erlauben

Hub Relay 3 erlauben

172.16.10.139

Relay

WebRelay Setting

IP-Adresse Username

Password WebRelay Action

Web Relay Action Setting

ActionId	WebRelay Action
1	<input type="text" value="relay1"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>

Key Setting

Softkey In Incoming Page

Taste	Status	Kontoname	Typ
Taste	<input type="text" value="Ausgeschaltet"/>	<input type="text" value="Unlock"/>	<input type="text" value="Remote Relay By HTTP"/>

Softkey In Monitor Page

Taste	Status	Kontoname	Typ
Taste	<input type="text" value="Ermöglicht"/>	<input type="text" value="Unlock"/>	<input type="text" value="Remote WebRelay"/>

IS313W

← → ↻ 🏠 172.16.10.139 ... 🌟 🌟 🔍 Suchen

Zeit/Sprache

Web Sprache

Typ

LCD Language

Typ

Time Of Status Bar

Display

Format-Einstellungen

Zeit-Format Datumsformat

Typ

Handbuch Auto

Datum Jahr Mon Tag

Zeit Stunde Min Sek

NTP

Zeitzone Primary Server

Sekundärer NTP-Ser...

Aktualisierungs-Inte... (>= 3600s)

Sommerzeit

Aktiv

Verschiebung (-300~300Minuten)

Datum Wöchentlich

Startzeit Mon Tag Stunde

Zeitablauf Mon Tag Stunde

Beginnmonat Woche mit der der ...

Tag mit dem die Wo... Start Uhrzeit (0~23)


Monatsende letzte Woche des M...

Letzter Tag der Woc... letzte Stunde (0~23)

IS313W

Betrieb

Einen Anruf annehmen


Drücken Sie auf die **Antworten**-Taste  auf dem Display, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Entsperren

Drücken Sie während des Anrufs das **Entsperren**-Symbol  auf dem Display zum entsperren der Tür.

Wenn mehrere Eingängen hinterlegt worden sind öffnet Sie eine Auswahlfenster mit den Eingängen auf, in diese können auswählen welcher Eingang geöffnet werden soll.

Monitor

Drücken Sie das **Monitor**-Symbol , um das Video- Bild der Außenstation aufzurufen.